

H : 100Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 500 500
99.95% 99.999%) 200



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度 :

H 纯度 (选用干燥器) :

H 出口温度

O 额定流量

额定功率损耗

电压

频率

H O正常消耗

入口质量

H O入口温度

运行灵活性

调节率 /

具体功耗 (效率)

热启动时间

冷启动时间

关闭时间

热待机功耗

冷待机功耗 ;)


环境工作温度

声压级

过程热量输出

外形尺寸 × ×)

重量

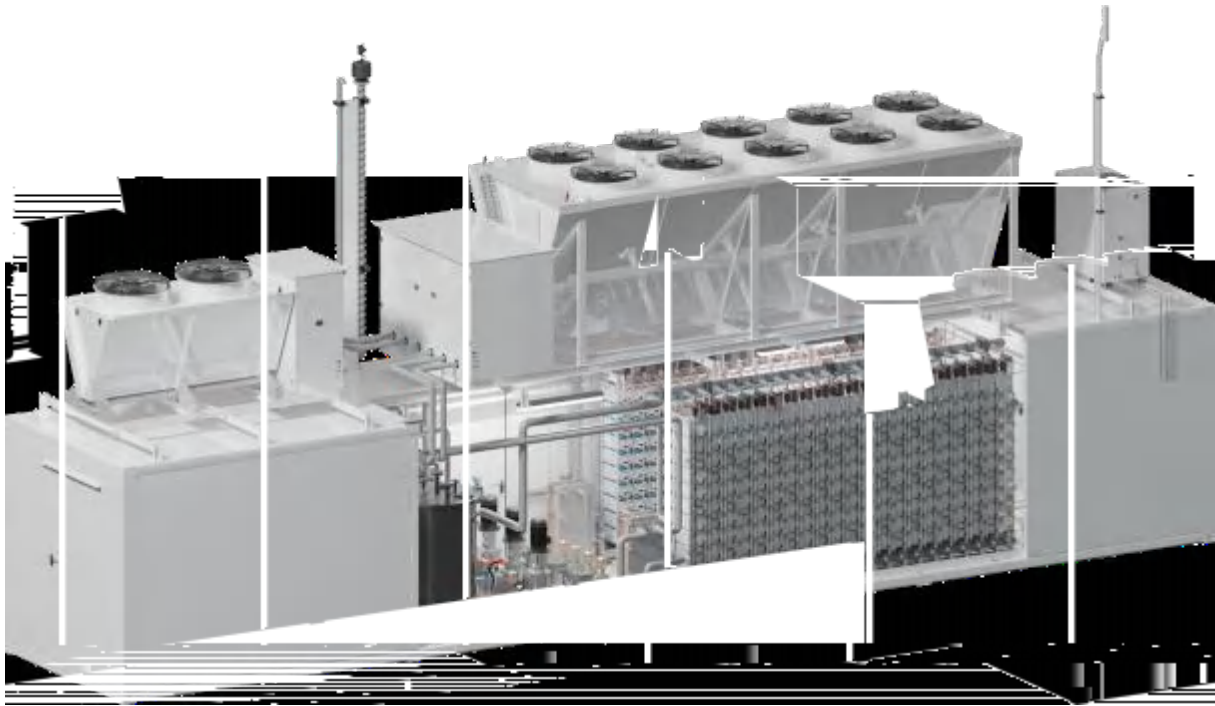

H₂ : 200Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 1000
 99.95% 99.999%)



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度 , :

H 纯度（选用干燥器） :



AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 气 生 产